

Description Technique Bras Original 2



La hotte robuste et résistante peut recevoir en option un kit de commande et d'éclairage permettant la mise en marche du ventilateur en association avec un boîtier d'asservissement FCM contenant le 24 Volts et un contacteur avec protection moteur.

Nederman Original 2

Un bras robuste pour applications classiques

Le bras Original 2 Nederman est la solution universelle partout où les poussières et les fumées non explosives doivent être éliminées d'une façon efficace.

Le bras d'extraction est composé d'un système autoporteur compensé, complété d'un nouveau concept de hotte assurant une plus grande efficacité d'aspiration et une manœuvrabilité remarquable pour un positionnement aisé. La hotte robuste est équipée d'un clapet à 3 positions : ouverture, fermeture et position médiane. Elle peut recevoir en option un kit de commande marche/arrêt du ventilateur, associé à un éclairage puissant hors du flux de la pollution.

Le bras peut être fixé au plafond, contre un mur, un poteau ou sur un établi par différents supports prolongateurs.

Un grand choix d'accessoires procure des possibilités illimitées pour correspondre aux besoins de n'importe quel espace de travail.


- * Platine support robuste pivote sur 360 °
- * Le bras est flexible dans toutes les directions et simple à positionner.
- * Peut être monté sur différents supports, extensions pivotantes de 4,2 m et 6 m, rails d'extraction ou être installé sur des filtres mobiles.
- * Peut être connecté directement à un ventilateur ou à un réseau centralisé.
- * Équipé d'un clapet dans sa hotte pour économiser les calories quand on ne souhaite plus capter.

Longueurs des bras : 2, 3, 4H, 4V, 5m
Diamètre de passage du flux d'air : 160 mm
Débit d'air recommandé : 700 à 1000 m³/h
Température maximum d'air extrait : +70°C

Désignation	Référence
Bras Original 2 de 2 m	10554235
Bras Original 2 de 3 m	10554335
Bras Original 2 de 4 m V	10554435
Bras Original 2 de 4 m H	10554535
Bras Original 2 de 5 m*	10554935
Support mural	10550635

4V: 4 m Vertical : Longue portée pour extraction à haut et bas niveau.
4H: 4 m Horizontal : Longue portée pour des locaux bas de plafond.
* 5 m : Pour travaux en carrosserie automobile.

Implantation des bras Original 2

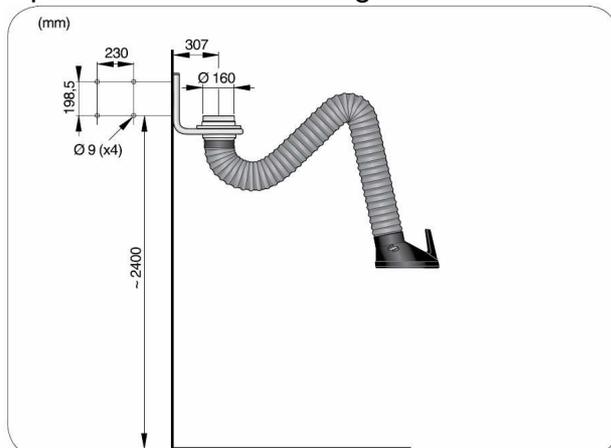

Courbes aérauliques des bras Original 2

