

NCF

Ventilateurs centrifuges en acier



La série NCF de Nederman est une gamme de ventilateurs centrifuges conçus pour une utilisation dans tous types de procédés industriels et de systèmes de ventilation.

Leur montage convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les ventilateurs sont équipés de plots antivibratoires en standard.

Caractéristiques techniques

Degré de protection : IP 55



Température d'utilisation : -30°C à +40°C

Temp. maxi de fonctionnement : +60°C

Conception robuste en tôle d'acier

Couleur : Gris, RAL 7045 et anticorrosion

Directive Machine 98/37/CE

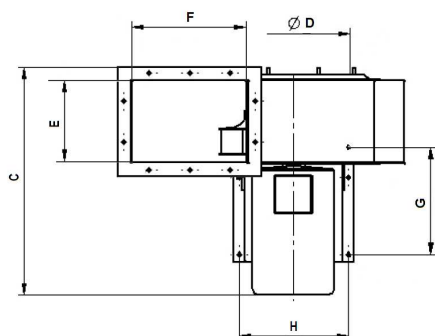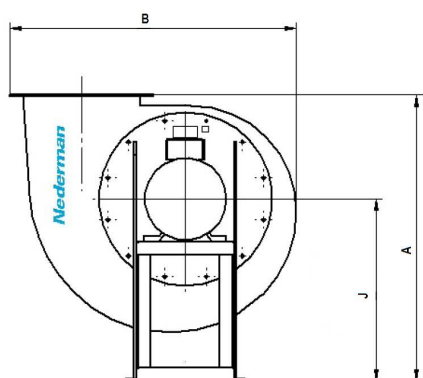


Ventilateur	Puissance (kW)	Référence / Tension (V)		Débit d'air (m³/h)	Poids (kg)
		230Δ/400Y	400Δ/690Y		
NCF 30/15	2,2	14520128		1100 - 4400	67
NCF 30/25	4	14520428	14521228	1700 - 6500	105
NCF 40/25	5,5	14520528	14521328	2000 - 6700	110
NCF 50/25	5,5	14520628	14521428	1800 - 5900	112
NCF 80/20	7,5	14520728	14521528	2300 - 9100	150
NCF 120/15	7,5	14520238	14521128	5700 - 14400	123
NCF 120/25	15	14520828	14521628	3500 - 12400	232
NCF 160/25	18,5	14520928	14521728	4600 - 17900	292


Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions	A	B	C	D	E	F	G	H	J
NCF 30/15	705	708	529	Ø250	201	280	216	234	450
NCF 30/25	785	791	612	Ø315	225	314	269	289	500
NCF 40/25	880	883	652	Ø250	201	278	329	337	560
NCF 50/25	785	773	643	Ø250	178	251	255	337	450
NCF 80/20	880	883	703	Ø400	252	353	329	337	560
NCF 120/15	880	881	769	Ø500	318	445	323	337	560
NCF 120/25	1070	1083	839	Ø400	251	351	337	395	670
NCF 160/25	1070	1083	905	Ø500	317	446	337	395	670

Diagramme des ventilateurs NCF

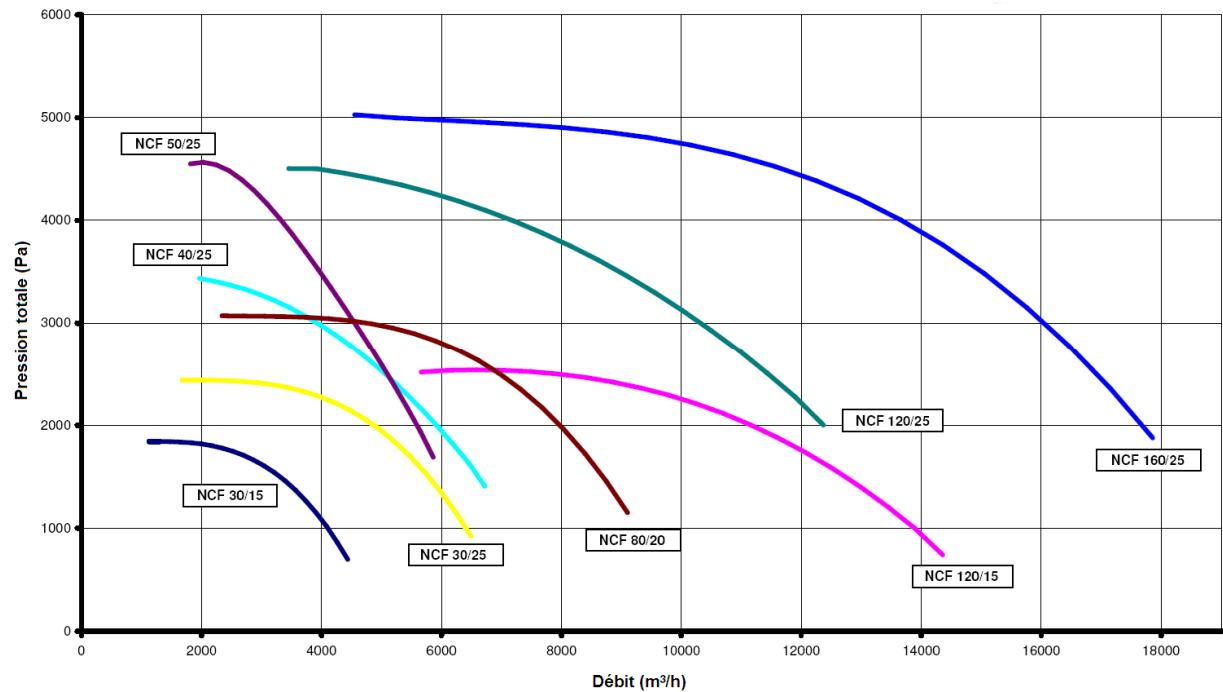

Accessoires



Accessoires	Aspiration				Refolement			
	A - Adaptateur à l'aspiration		C - Grille de protection	D - Manchette souple	B - Transformation au refolement		E - Grille de protection	F - Manchette souple
NCF 30/15	Ø250	14374438	14374456	14374447	Ø315	14374442	14374460	14374451
NCF 30/25	Ø315	14374439	14374457	14374448	Ø400	14374443	14374461	14374452
NCF 40/25	Ø250	14374438	14374456	14374447	Ø315	14374442	14374460	14374451
NCF 50/25	Ø250	14374438	14374456	14374447	Ø250	14374446	14374464	14374455
NCF 80/20	Ø400	14374440	14374458	14374449	Ø400	14374444	14374462	14374453
NCF 120/15	Ø500	14374441	14374459	14374450	Ø500	14374445	14374463	14374454
NCF 120/25	Ø400	14374440	14374458	14374449	Ø400	14374444	14374462	14374453
NCF 160/25	Ø500	14374441	14374459	14374450	Ø500	14374445	14374463	14374454

Options

Caisson insonorisé
Ventilateurs version DX certifiés EX II D
(Nous consulter)



Orientation

RD 0°	RD 30°	RD 60	RD 90°	RD 120	RD 150°	RD 270°	RD 300°	RD 330°
Standard	Autres orientations possibles, à préciser à la commande							