

**DESCRIPTIF MAFFE LOCAL AIR COMPRIME diam. 35/22 au 02 12 09**

Code art.	Désignation	Référence	Quantité	Prix Achat Un	Prix Total Achat
Compair	Compresseur	L29 - 7,5 bars 400vtr	1	9550	9550
Compair	port		1	191	191
OMI	Filtres cyclonique pour L29	SA0095	1	115,72	115,72
	Filtres cyclonique pour vieux 845	SA0095	1	115,72	115,72
	Purgeur auto	SC-AUTO	2	34,65	69,3
Sectoriel	Cuve Verticale Galvanisée 900 L	42190011E	1	698	698
	équipement de sécurité réservoir				0
HDAIR	purge temporisée	F666 03 220	1	42	42
Beko	Séparateur de condensats 350m3/h	Owamat 12	1	452	452
	Un seul fourni pr nouveau local				0
	<b>Raccordement purges en SOUPLE</b>				0
HDAIR	té = 8	UR05 08 NI	2	1,6	3,2
HDAIR	rac droit - 08R14	URO1 08 14 NI	3	0,65	1,95
HDAIR	flisan 6/8 en 25 m	T080 08 025	0,25	14,57	3,6425
					0
	<b>Désaccouplage vieille cuve vers 845, reprise tuyauterie, pose d'un cyclonique en 1 1/2 " en sortie 845</b>				0
					0
	<b>Modif en 54</b>				
		TU-54A	4	10,14	40,56
		M54	1	5,72	5,72
		C90-54	3	18,21	54,63
		CL54	0	1,04	0
		RR-76,54	1	24,66	24,66
	Rapporter celles ne correspondant pas	RR-89,54	1	26,61	26,61
	(env 150 € revenant ds marge)	EMBF-76	1	41,21	41,21
		EMBF-89	1	45,11	45,11
		RMB-54.D	1	67,43	67,43
		M76	1	29,12	29,12
		M89	1	33,28	33,28
					0
	<b>Modif en 42, sortie 845, insérer cyclonique</b>				0
AIR BEL	Tube 42	TU-42A	2	7,89	15,78
AIR BEL	Manchon	M-42	1	4,53	4,53

*Accordé*



Acompte 6000 € ce jour à cde par virement

Solde 15000 € à la mise en route

**ATTENTION** 2 factures, une pour tout le matériel réellement installé (virer les réductions et brides non utilisées....) amortissement pour lui

Et une autre pour le forfait MO/KMS

Total 21000 € dont 6000 € déjà réglés, et un escompte de 1% accordé sur totalité si réglmt cash

# SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)

S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

SIRET : 518 702 998 00023 R.C.S de Romans

FR 86518702998.

René brdr

06 07 87 40 10

09

Copies

Société **MAFE INDUSTRIE**

2, Chemin du Var

38110 - CESSIEU

Montrigaud, le 27 mars 2019

A l'attention de Mr SUBLET et RODARD

Objet : V/demande de semaine dernière

Messieurs,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé, suivant votre cahier des charges, ci-après :

## CAHIER DES CHARGES :

- Pour remplacement compresseur V22 débit 214 m<sup>3</sup>/h à 8 bars // augmentation capacité débit AC à 7.5 bars //meilleure gestion énergétique de ce local...
- Mise aux normes locaux de fabrication d'air comprimé
- 
- Facteur de service = 1/8
- 
- Tension d'alimentation de 400Vtri
- Changement compresseur usagé actuel et d'un secours insuffisant, par un compresseur à vis de 29 kw, prioritaire et commandant le 845 qui viendrait écrêter le débit demandé,

*Dans accepté  
et C de signature  
\* ip facton 2 pres  
1 + Monto --- détaillé  
1 + Fosfat ma BDR vendu / STRES.  
rebois*

ou plutôt rester en secours, pour une meilleure gestion de l'énergie et optimisant le parc compresseurs.

- Installation complète avec :

- Ligne électrique par vos soins
- Protection de tête dans armoire générale / vos soins
- Sectionneur de proximité cadenassable / vos soins
- Compresseur NEUF + Filtration cyclonique ( dans les deux locaux ) + Cuve neuve de 900 L + Bypass à côté du L29 ( en prévision de pose ultérieure d'un sécheur) + Tuyauterie et plomberie + Lyre de dilatation + Traitement des condensats NEUF + réseau secondaire + Branchements électriques + Mo et déplacement
- Dépose et débranchement de l'ancienne cuve, pose d'un filtre cyclonique après le 845, modification et rénovation de la tuyauterie dans le premier local.

○ 2 Formules proposées :

○ **I – LOCATION FINANCIERE, MACHINE et Installation + PRET GRATUIT de compresseur (généralement constaté sous ½ journée),**

- ❖ Coût maîtrisé, lissé sur la durée de l'engagement
- ❖ Un loyer mensuel intégrant (machine – installation )
- ❖ Garantie comprenant machine Compair (6 ans ou 2 ans au choix ), et

installation (1 an)


- ❖ Prêt gratuit de compresseur en cas de panne
- ❖ Pas d'avance de TVA, pas de frais de dossier
- ❖ Economie d'impôt
- ❖ Economie de trésorerie
  - Accessibilité à la propriété ( VR de 2%)!

○ **II- ou en 3 fois sans frais et toujours en garantie 6 ans ou 44000 H ( pièces détachées, hors consommables, MO la 1<sup>ère</sup> année, suivant contrat fabricant ci-joint, compresseur) ou 2 ans avec maintenance allégée + PRET GRATUIT dans la ½ journée généralement constatée, de compresseur à vis (sans maintenance)**

ASSURANCE DECENNALE


\*\*\*\*\*

NOTRE SOLUTION détaillant la liste des différents matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, de la fabrication de l'air comprimé (à vos conditions de service) dans le local technique, à l'utilisation de celui-ci, soit :

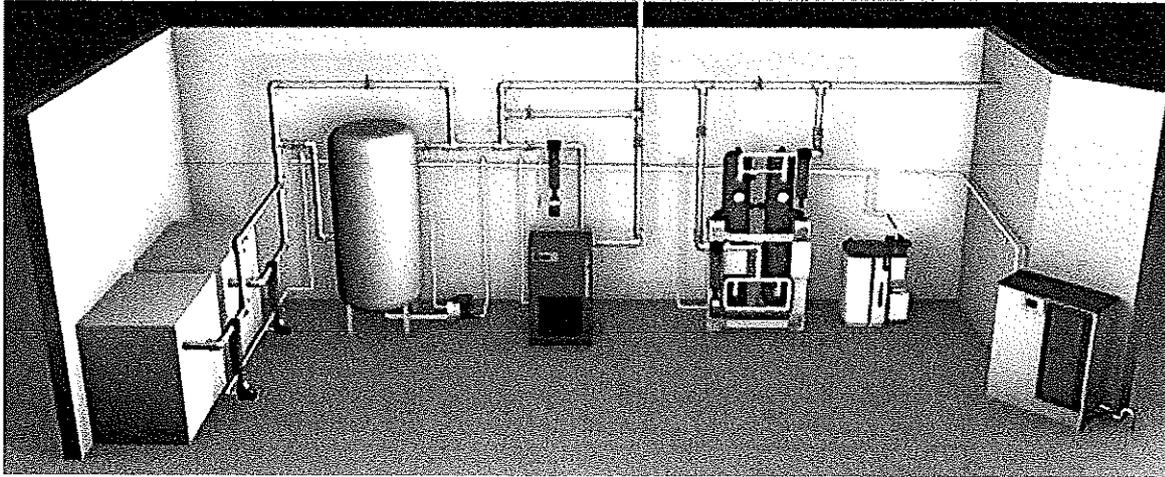


## **I – COMPRESSEUR A VIS COMPAIR, nouvelle génération, ref. L29-7,5A**

- . Puissance : 30 kw
- . Tension : 400vtri
- . Débit : 0/331 m3/h au lieu de 214 à l'actuel
- . Pression maxi : 7,8 bars
- . 3 programmes de régulation
- . Gestion des micro-coupures illimitée, sans avoir à vous déplacer pour ré enclencher le système (Brevet Compair)
- . Système compensation efforts sur jeu de vis augmentant de façon sensible la durée de vie des roulements
- . Entraînement direct
- . Livré capoté, insonorisé avec son plein d'huile
- . Dimensions : 1400 x 900 x 1600 mm de haut
- . Raccordement : 1 ½ " gaz
- . Poids : 700 kgs

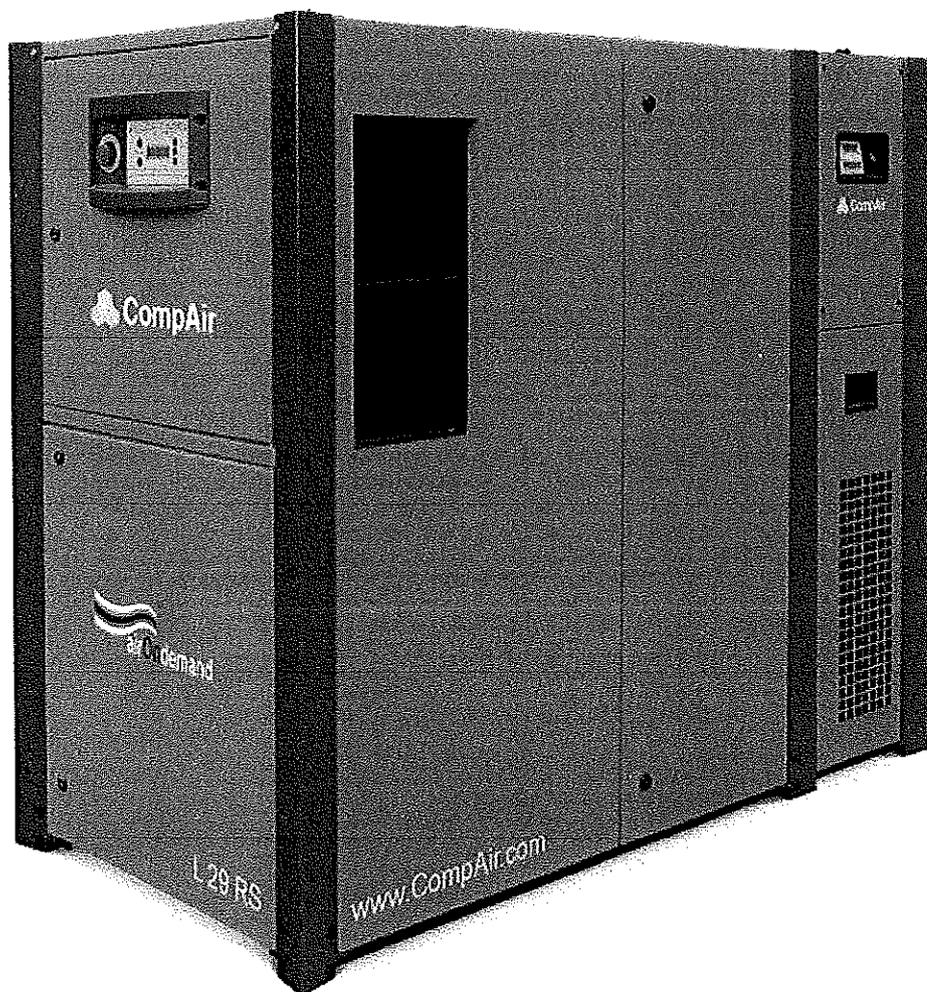


**II - Un Filtre cyclonique** avec capacité de traitement de 570 M3/h, sans aucune maintenance, ni consommable, et enlevant environ 50 % de la condensation dans l'air produit, dans chaque local technique.

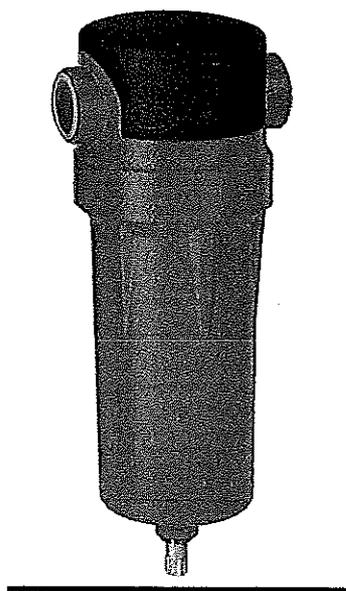

### III – Une CUVE VERTICALE GALVANISEE DE 900 LITRES

Equipée de ses organes standards de sécurité

- . Pression de service : 11 bars
- . Pression épreuve : 16 bars
- . Certificat d'épreuve

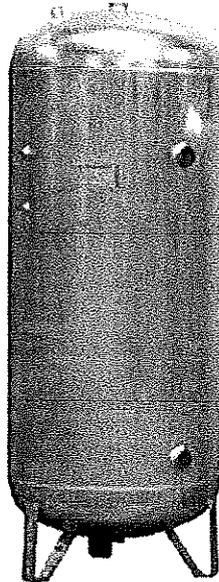

### IV – Une PURGE ELECTRO PILOTEE POUR CUVE, ref.666

~~V – Un CIRCUIT BY PASS TOUT EQUIPE VANNES D. 1 1/4" + TUYAUTERIE INOX sertie ( aucun flexible ) et permettant toute intervention, pose éventuelle d'un sécheur par réfrigération, si besoin ultérieurement, sans arrêt de production !~~

*Annulé de*



### VI – UN SEPARATEUR DE CONDENSATS BEKO ref.Owamat 12


- . Pour traiter l'ensemble des appareils du local technique sur un site non classé (art.742 de mars 1992, obligatoire au 01 01 96 )
- . Capacité de traitement : 0/350 m3/h



## VII – ENSEMBLE TUYAUTERIE RESEAU INOX

### 1/ Agréments :

- . suivant normes NFT54002, 54028 et NFA571 ...
- . excellent comportement au choc
- . nombreuses réalisations dans la région
- . Garantie fabricant INOX de 10 ans !

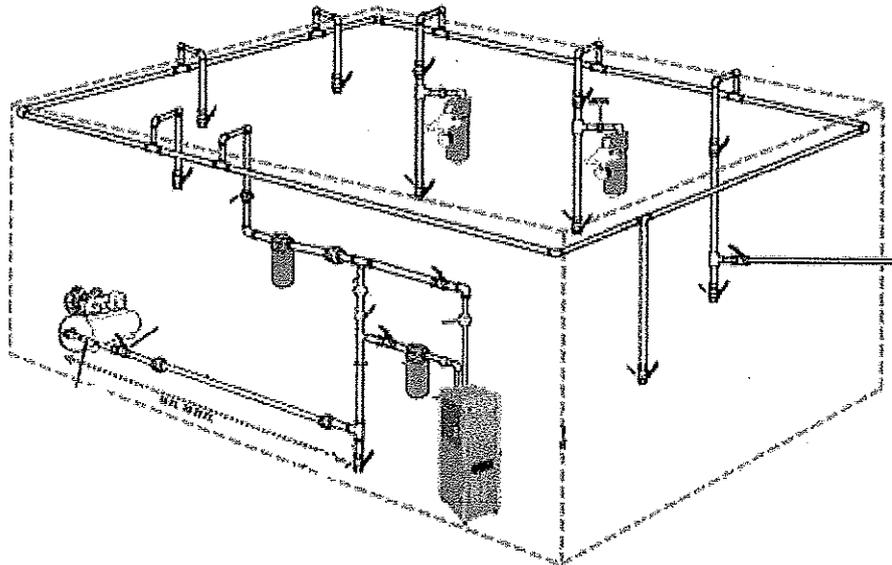

2/ Tuyauterie principale en diam. 35, environ 10/12m (vous permettant de passer jusqu'à 800 m<sup>3</sup>/h, d'évoluer ultérieurement en terme de besoin et le tout sans changer de tuyauterie)

## VIII – LOT PRESTATIONS DE SERVICE, COMPRENANT :

- . Fournitures plomberie pour local technique (tubes, vannes, etc...) neuf et modification, reprise de celle-ci dans le local du 845, dépose de la cuve obsolète...
- . Branchements électriques, raccordements aux prises et sectionneurs de proximité
- . Mise en air jusqu'aux vannes de sectionnement réseaux
- . Tirage et pose des tuyauteries
- . Mise en air, mise en route, mise au point de l'installation
- . Main d'œuvre
- . Déplacements

NOTA 1: Electricité dans local technique amenée par vos soins, protégée et calibrée suivant machines à installer

NOTA 2 : SFACS est à même de réaliser tous travaux électriques supplémentaires, après devis.

## IX – COUT :

Soit une installation complète intégrant « machine + cuve + 2 Filtres cycloniques + plomberie + Travaux + MO et déplacement »

- **I – LOCATION FINANCIERE, MACHINE et Installation + PRET GRATUIT de compresseur (généralement constaté sous 1/2 journée),**
  - ❖ Coût maîtrisé, lissé sur la durée de l'engagement
  - ❖ Un loyer mensuel intégrant (machine – installation )
  - ❖ Garanties comprenant machine Compair, sécheur et installation
  - ❖ Prêt gratuit de compresseur en cas de panne
  - ❖ Pas d'avance de TVA, pas de frais de dossier
  - ❖ Economie d'impôt
  - ❖ Economie de trésorerie
    - Accessibilité à la propriété !

- pour les avantages vus ensemble liés à l'économie d'avance de TVA, de TP ( ou dispositifs de substitution à celle-ci), etc..., permettant de passer les loyers (matériels et MO/Déplacements) ainsi créés en charge et ainsi réaliser une économie d'impôts substantielle ; soit sur 4 ans :

48 Mensualités de € PU NET HT (accessibilité propriété en fin de dossier à 432,20 € net ht)

- **II - Ou en 3 fois sans frais** (30% à cde, 30% à livraison et solde à 30jrs) et toujours en garantie 6 ans ou 44000 H ( pièces détachées, hors consommables, et MO la 1<sup>ère</sup> année, suivant contrat fabricant ci-joint ) ou 2 ans si option Sav allégé + PRET GRATUIT dans la 1/2 journée généralement constatée, de compresseur à vis (sans maintenance)

○ Soit .....22360,00 € net ht franco installé

- Reprise de votre compresseur V22 à : 750,00 € net ht
- 
- Soit Soulte à : **21610,00 € NET HT INSTALLE**

*\* Dont coût inclus pour information:*

. Machine L29 non posée à .....15060 € net ht franco ( au lieu de 18750 €)

. Jeu de 2 Cycloniques de 570 m3/h non posés à .....720 € net ht franco

. Cuve verticale 900 L non posée à .....950 € net ht franco

. Purge électro-pilotée non posée à ..... 84 € net ht franco

. Traitement de condensats non posé à .....730 € net ht franco

. Lot accessoires réseau inox, Lyre de dilatation , Forfait installation MO et déplacements + Tvx électriques, soit différence restante

loyers (matériels et MO/Déplacements) ainsi créés en charge et ainsi réaliser une économie d'impôts substantielle.

Solution nous semblant plus avantageuse et qui préserve votre fond de trésorerie

*\*dossier accepté par notre partenaire financier !*

**. Validité de l'offre :** Mars 2019 (fin d'action promo groupe)

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial



PJ : Contrat Compar Gardner/Denver pour information et FT  
Suivi de ce dossier : M. Alain BALAZARD / tel 06 75 44 57 61

PS : Maintenance, 2 solutions compte tenu du faible taux de charge...soit contrat sur 6 ans et coût annuel de 2160 €, ou garantie de 2 ans et maintenance allégée avec coût annuel de 800/850 €, à affiner ensemble

Financement accepté par notre partenaire

*Ce 04 Avril 2019.*

*Bon pour Accord,*

*Délai 3 semaines,*


*Règlement avec acompte de 6000 € HT à la 0<sup>de</sup>,*

*par virement sur nos cpts et suite à la mise en route avec acompte de 1%.*

*Installation, sont le matériel à 21000 € NET HT installé*

*(Reprise en charge à 0 € la VL2) - Facturation en 2 factures Matériel d'un part*

*et Forfait MO d'autre part, 2 numéros de P.c.*

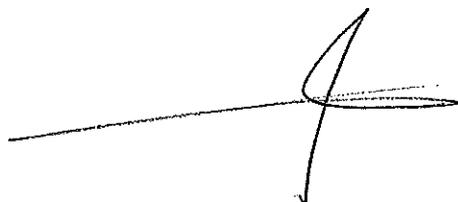

**MAFE INDUSTRIE SARL**

2 Chemin du Var - 38410 CESSIEU

Tél : 04.74.97.00.18 - Fax : 04.74.97.04.41

Siret : 498 688 050 - 09018 - APE 275AZ