


Chauffages radiants infrarouges électriques IPX5

halogènes à quartz.



Les IRC sont des chauffages fonctionnant exclusivement sur une alimentation électrique.

Destinés à être suspendus en hauteur ou fixés aux murs grâce à leur support orientable, ils sont simples à installer et à utiliser. Leur mise en température ainsi que la perception de la chaleur sont instantanées.

Bénéficiant d'un indice de protection IPX5, ils peuvent s'installer en plein air comme à l'intérieur et conviennent parfaitement pour chauffer des locaux de grande hauteur, mal isolés ou ouverts sur l'extérieur, utilisés de façon intermittente, des postes de travail ou des zones dans les grands volumes (ateliers, entrepôts, lieux de culte, magasins, restaurants...) mais aussi pour chauffer des zones en plein air (patios, terrasses, zones fumeurs, réceptions, tribunes, chantiers...)

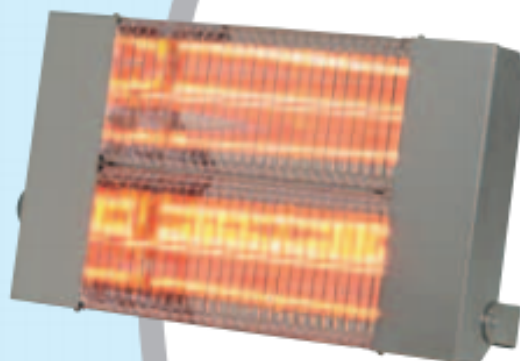

IRC 3000

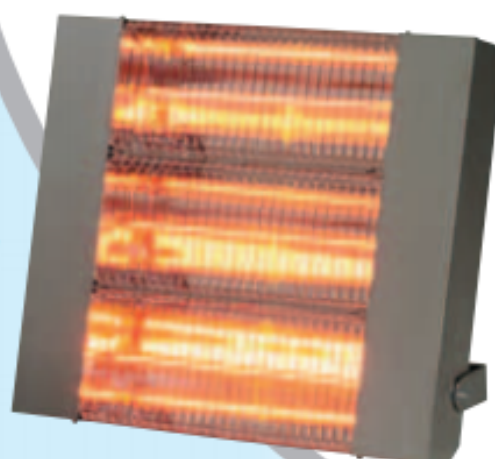

IRC 4500



Type		IRC 1500 CN	IRC 1500 CI	IRC 3000 CN	IRC 3000 CI	IRC 4500 CN	IRC 4500 CI
Puissance calorifique	W	1.500	1.500	3.000	3.000	4.500	4.500
Carrosserie	Type	Epoxy noir	Inox	Epoxy noir	Inox	Epoxy noir	Inox
Alimentation électrique	V/Hz	230V~1 50 Hz	230V~1 50 Hz	230V~1 50 Hz	230V~1 50 Hz	230V~1 50 Hz ou 380V~3N 50 Hz	230V~1 50 Hz ou 380V~3N 50 Hz
Intensité	A	6,5	6,5	13	13	230/1=20 380/3=6,9	230/1=20 380/3=6,9
Hauteur d'installation mini/maxi	M	2,2 / 3	2,2 / 3	3 / 4	3 / 4	3,5 / 4,5	3,5 / 4,5
dimensions L x P x H	mm	470 x 68 x 135	470 x 68 x 135	470 x 68 x 270	470 x 68 x 270	470 x 68 x 400	470 x 68 x 400
Poids	Kg	3	3	4,5	4,5	6	6
Indice de protection		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5